fiables

professionnels

innovants

Récepteurs inductifs

Ligne de produits phonito

CIRCUIT DE SQUELCH
FILTRE ANTIPARASITE AUTOMATIQUE
SIGNAL DE FIN DE VIE DE LA PILE
COMPATIBLE AVEC TOUS
LES SYSTÈMES INDUCTIFS

PHONAK
communication systems

L'essentiel de nos compétences est concentré sur le développement et la fabrication de moyens de communication ultra-miniaturisés. En conséquence, nos produits sont à la pointe du progrès, repoussant sans cesse les frontières du possible. Grâce à eux, les utilisateurs peuvent communiquer facilement et discrètement les uns avec les autres. La ligne de produits phonito représente la gamme d'excellence en matière de communication discrète. Depuis que Phonak développe et produit des récepteurs inductifs, les dernières technologies sont intégrées de manière continue à ces appareils pour répondre aux besoins des clients.

phonito Intra, le plus petit récepteur inductif avec squelch, est construit sur le très fameux phonito standard. Sa forme anatomique permet une parfaite adaptation dans l'oreille, pour une totale discrétion. Un nouveau système de filtre anti-cérumen garantit une maintenance facile et une utilisation sûre du produit.

phonito standard, récepteur inductif très populaire, intègre la haute technologie associée au nom de Phonak. Un circuit intégré offre plusieurs fonctions sonores, y compris le contrôle du volume, la limitation de l'intensité de réception, le squelch et le signal de fin de vie de la pile.
Phonito, combiné à un kit de communication discrète, offre une grande capacité de réception et d'émission sans éveiller les soupçons des personnes proches.
Sans câbles visibles, notre système pourvoit à la sécurité des personnes.

phonito BTE offre de nombreux avantages lorsque la discrétion totale n'est pas nécessaire. Conçu pour être porté derrière l'oreille, il s'adapte confortablement grâce à un contour souple et non occlusif.
Recommandé pour un port prolongé, notamment pour les patrouilles de surveillance, la radiodiffusion, l'interprétation simultanée, etc.

Des versions différentes du phonito permettent à leurs utilisateurs d'optimiser leur équipement, en fonction des diverses conditions d'utilisation (voir la page suivante).

N'importe quel équipement, qu'il soit intégré dans un holster ou sous forme de kit discret, peut se porter sout tous les types de vêtements.

Exemples d'application :

Niveau d'EMI (interférence électromagnétique)	Type de récepteur conseillé
Haut (ex. : casinos, gares, métro, etc.)	LN
Moyen (ex. : voitures, bureaux, magasins, etc.)	LN ou standard
Bas (ex. : zones suburbaines,.etc.)	Standard ou sensible

Spécifications techniques								
Description	phonito Intra	phonito standard	phonito LN	phonito LN hp	phonito sensitive	phonito custom made	phonito BTE	phonito BTE LN
Art. No.	101-2200	101-2100 ou brun 101-2100-f	101-2101	101-2102	101-2108	101-2109	101-2104	101-2105
Sortie audio max. à 3kHz ①								
Vol. I dB SPL	-	105	105	108	105	105	-	-
Vol. II dB SPL (Réglage jusqu'a 100 dB)	110	115	115	118	115	115	110	110
Sortie Audio moyenne pour utilisation normale @ 1 kHz								
Vol. I dB SPL	-	92	92	95	92	92	-	-
Vol. II dB SPL	101	102	102	105	102	102	100	100
Gamme de fréquence 300 Hz – 5 kHz	●	●	●	●	●	●	●	●
Distorsion Inférieure 2%	●	●	●	●	●	●	●	●
Signal to noise ratio@2 kHz	> 50 dB	> 50 dB	> 50 dB	> 50 dB	> 50 dB	> 50 dB	> 50 dB	> 50 dB
Amplificateur avec circuit intégré totalement personnalisé, fin de vie de la pile, squelch filtrage antiparasites	●	●	●	●	●	●	●	●
AGC (Commande automatic de gain)								
Temps de réponse 10 msec. Temps de relâchement 1,8 sec.	●	●	●	●	●	●	●	●
Récepteur magnétique	●	●	●	●	●	●	●	●
Pile Zinc-Air	A10	A10	A10	A10	A10	A10	A13	A13
Durée de vie des piles homologuèes par Phonak	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	100 h	150 h	150 h
Poids avec la pile	1,3 g	1,3 g	1,3 g	1,3 g	1,3 g	1,3 g	5,8 g	5,8 g
CE Conformité/EMC Conformité	●	●	●	●	●	●	●	●

Pour toutes autres informations, veuillez vérifier la liste de prix ou consulter votre revendeur Phonak.

① Attention: Une exposition à un niveau de bruit éléve sur une longue période peu provoquer des dommages auditifs. En cas d'utilisation dans un environnement trés bruyant, limiter la durée d'utilisation.

PHONAK
communication systems

CONTACT:

Phonak Communications AG
Länggasse 17
CH-3280 Murten
Suisse

Tel +41 (0) 26 672 96 72
Fax +41 (0) 26 672 96 77
www.phonakcom.ch
info@phonakcom.ch

Communication avec fils:

Communication sans fils:

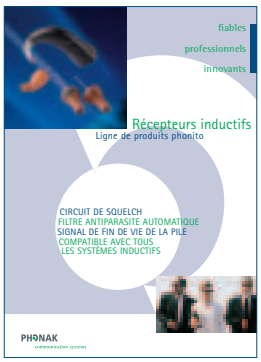

PHONAK
communication systems

208-3020-04